



Material-Auswahl und Klebe-Eigenschaften (I)

Vinyl-Folie

Glänzende, monomer kalandrierte PVC-Druckfolie. Für alle möglichen Innenanwendungen und Aussenanwendungen auf flachen Untergründen. Erhältlich in weiss und transparent. Lebensdauer im Aussenbereich bis 3 Jahre.

Fahrzeugbeschriftungs-Folie

Eine polymer gegossene weisse, glänzende PVC-Folie mit grauem permanentem Kleber und mit AIR ESCAPE Technologie. Die Folie hat einen speziellen Kleber für eine erhöhte Gleitfähigkeit bei der Montage/Fahrzeugvollverklebung, wodurch die Verklebezeit viel kürzer ist. Erhältlich in weiss. Lebensdauer im Aussenbereich bis 10 Jahre.

Papier (FSC), PVC-frei

Dieses PVC-freie, FSC-Papier basiert auf einem nassfestem Papier, dass selbstklebend ausgerüstet ist. Idealerweise wird dieses Selbstklebe-Papier im Innenbereich verwendet. Erhältlich in weiss. Lebensdauer im Aussenbereich bis 3 Monate.

Folie Niederenergetische Untergründe

Die Folie wurde speziell für den Gebrauch auf niedrig energetischen Untergründen sowie Polypropylen, Polyurethan, Polyethylen und ABS Plastics entwickelt. Erhältlich in weiss. Lebensdauer im Aussenbereich bis 5 Jahre.

Nano-Technologie-Folie

Der Kern dieser Technologie ist die Behandlung der Oberfläche des Materials: Durch ein Spezialverfahren (NANO-Technologie), bei dem ein besonderes mikronisiertes Gel zum Einsatz kommt, wird eine erste Folie erzeugt, die aus 7000 - 8000 Saugelementen pro Quadratcentimeter besteht. Diese Mikrokapseln garantieren durch die eine mechanische Wirkung und nicht durch einen chemischen Prozess eine perfekte Haftung auf dem Untergrund. Die Produktpalette erfüllt alle Kommunikationsanforderungen im täglichen Verkaufsgeschäft. Sie ermöglicht ein sofortiges Anbringen und Entfernen von Werbebotschaften durch das Verkaufspersonal auf einfache, schnelle und komplett selbständige Weise und hilft somit Zeit und Geld zu sparen. Lieferbar aus Polyester und PP in den Versionen transparent oder weiss.

Haftung permanent

Transparenter, permanenter, druckempfindlicher, dispersionsbasierter Acrylkleber mit einer hohen Widerstandsfähigkeit gegen UV-Licht, chemische Produkte und Feuchtigkeit.

Haftung ultraleicht ablösbar

Transparenter, ultraleicht-entfernbarer, druckempfindlicher, dispersionsbasierter Acrylkleber mit einer hohen Widerstandsfähigkeit gegen UV-Licht, chemische Produkte und Feuchtigkeit.

Haftung mehrfach verwendbar

Diese Folie kann ohne Verwendung von Kleber und ohne Blasen schnell angebracht werden, einfach gereinigt und unendlich oft entfernt werden.



Technische Tipps für Ihre Druckdaten (II)

Stickerdrache.ch empfiehlt, die unten genannten, technischen Spezifikationen zu beachten, bevor sie die Dateien übermitteln.

Diese Spezifikationen ermöglichen es Ihnen, Ihre Daten an die Druckstandards anzupassen und garantieren somit eine erste Qualitätskontrolle vor der finalen Kontrolle und dem Einsetzen der Schneidelinie durch unser Fachpersonal.

Akzeptierte Dateiformate

- Bevorzugtes Dateiformat PDF (PDF/X-3: 2002), Vektor-Datei
- Bilddateien, TIFF, EPS, PSD, JPG, PNG und BMP
- Vektor-Dateien (Illustrator), AI und EPS
- Für weissen Druck auf transparentem Sticker werden nur Vektordateien (AI, EPS) akzeptiert.

Bildbearbeitung

Die Bilddateien sollten vorzugsweise in CMYK (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz), Graustufen oder als Bitmap vorliegen. Der richtige Farbmodus für den professionellen Druck ist CMYK!

RGB-Bilder : Wenn Sie uns Bilder im RGB-Farbmodus schicken (System der Farbdarstellung auf dem Bildschirm), werden sie von uns in CMYK umgewandelt, um sie an die Drucksysteme anzupassen. Dieser Prozess kann möglicherweise die endgültigen Farben im Vergleich zur ursprünglichen Darstellung auf dem Bildschirm beeinträchtigen. Wir empfehlen Ihnen daher, sie vorher mit dem richtigen ICC-Profil zu konvertieren, um die Druckwiedergabe zu gewährleisten.

- Farb- und Graustufenbilder haben eine Mindestauflösung von 300 dpi (Wert für eine 1:1-Grösse des in Ihren Entwurf importierten Bildes)
- Bitmap-Bilder haben eine Mindestauflösung von 1200 dpi (Wert für eine 1/1-Grösse des in Ihren Entwurf importierten Bildes)

Tipps für die Gestaltung von Texten!

Beachten Sie, dass die Erstellung von Texten direkt in Photoshop zu einem Phänomen der Verpixelung führen kann. Dies beeinträchtigt die Lesbarkeit des Textes. Es ist daher anzuraten, den Text in Illustrator in Vektorform zu verfassen.

Vektorillustrationen oder kompletter Entwurf Ihres Aufklebers in Illustrator

- Speichern Sie die Datei nur im AI- oder EPS-Format ab
- Liefern Sie Ihren Aufkleber im fertigen Format (Massstab 1:1)
- Verwenden Sie keine Pantone-Farben oder Sonderfarben, sondern nur CMYK
- Berücksichtigen Sie bei Bedarf einen Randabfall von 3 mm (Beschnittzugabe)
- Die Dicke von Haarlinien darf nicht weniger als 0,25 pt betragen
- Die Schriftarten müssen vektorisiert sein (in Pfade umwandeln)
- Alle in Ihren Entwurf importierten Bilder müssen ebenfalls bereitgestellt werden.
- Achten Sie darauf, dass die importierten Bilder eine gute Auflösung haben.



Datencheck-Auswahl (III)

	Basis	Standard	Profi
	Kostenlos	Fr. 9.90	Fr. 29.90
Format Formatprüfung und -anpassung, Skalierung und Zugabe von Beschnitt sofern möglich	✓	✓	✓
Farben Automatische Konvertierung von RGB- und Sonderfarben in CMYK-Farben	✓	✓	✓
Form Kontrolle und Anlegen der Schnittkontur	✓	✓	✓
Schriften Einbettung von Schriften für den Druck, sofern möglich	✓ Grundformen	✓ Grundformen	✓ Freiformen
Druckvorschau Vorschau der Druckdatei nach Datenprüfung	✗	✓	✓
Druckfreigabe Zusendung bzw. Daten zur Freigabe	✗	✗	✓
Sicherheitsabstand Kontrolle des Mindestabstands zwischen Motiv und Schnittkontur (3 mm)	✗	✗	✓
Sonderfarbe Überprüfung bzw. Anlegen der Sonder- farbe «white» für Aufkleber mit Weissdruck	✗	✗	✓
Bildauflösung Kontrolle von Bildern auf geeignete Auflösung	✗	✗	✓
Sonstiges Alle nicht erwähnten Änderungen	✗	✗	✗




Anleitung bei Randabfall (IV)

Stickerdrache.ch empfiehlt, die unten genannten, technischen Spezifikationen zu beachten, bevor sie die Dateien übermitteln.

Beschnittzugabe und Sicherheitsabstand

Beschnitt bezeichnet den Bereich, der über das Endformat hinausgeht. Bilder, farbige Flächen und Grafiken, die bis zum Rand des Aufklebers reichen, müssen 3 mm je Seite über diesen Rand hinausragen. Dies ermöglicht eine saubere Schnittkante ohne weisse Ränder. Alle Objekte die nicht angeschnitten werden sollen müssen 2 mm Sicherheitsabstand zur Kontur einhalten, um einen Versatz bei der Produktion auszugleichen.

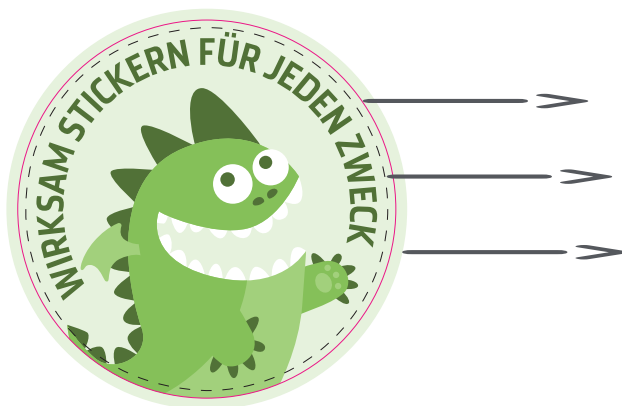

Endformat **CutContour** (siehe unten)

Sicherheitsabstand 2 mm bis zum Endformat

Beschnittzugabe 3 mm vom Endformat

Abgebildets Beispiel:

Wunschgrösse: 50 mm

Datenformat: 53 mm



CutContour erstellen:

1. Legen Sie eine neue Ebene an
2. Mit dem Pfadwerkzeug die gewünschte Form erstellen
3. Farbfeld mit unten stehenden Parametern erstellen, **Abbildung 1**
4. Färben Sie die Kontur der erstellten Form mit der Farbfeld Cut Contour, Stärke 0.25
5. Stellen Sie die Kontur auf überdrucken, **Abbildung 2**
6. Erstellen Sie eine PDF X-3-Datei

Abbildung 1

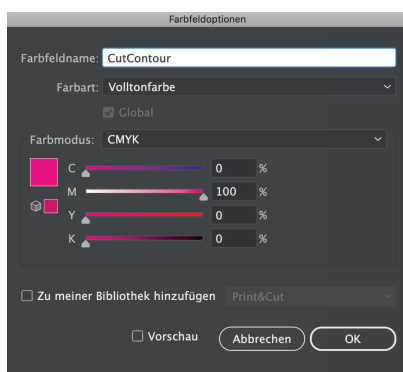


Abbildung 2

